


ECKSCHUTZBÜGEL MIT ANPRALLSCHUTZ IM FUßBEREICH

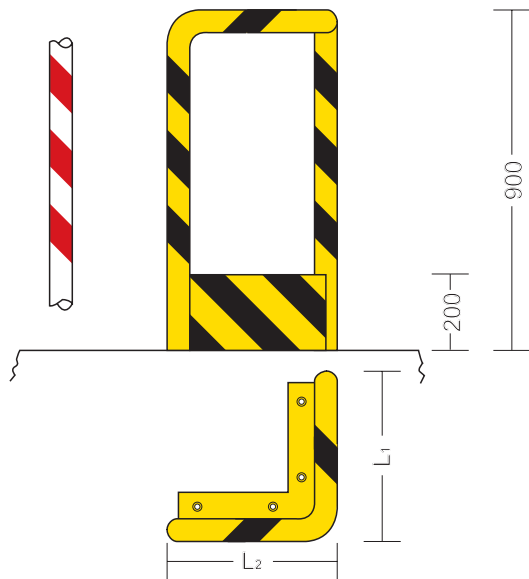

- Schutz von Türen und Toren
- Sperren von Gefahrenzonen / Sicherheitsabsperungen
- Für Innenräume geeignet

Artikel	L ₁ - L ₂ (mm)
PMA 45.45	450 - 450
PMA 45.60	450 - 600
PMA 60.45	600 - 450
PMA 60.60	600 - 600
PMA 100.100	1000 - 1000

Eckschutzbügel mit Anprallschutz im Fußbereich **INDUMETAL** aus Stahl, mit Rostschutzanstrich, Rundrohr \varnothing 60 mm, 10mm starker, L-förmiger Anprallschutz zwischen den zwei senkrechten Pfosten.

→ OBERFLÄCHENGESTALTUNG

- Hochwertige Lackierung, RAL 1023 gelb, mit schwarzen 45° - Schrägstreifen
- Hochwertige Lackierung, RAL 9016 weiß, mit roten 45° - Schrägstreifen
- andere Ausführungen auf Wunsch lieferbar

→ BEFESTIGUNG

- Befestigung durch Anker mit Innengewindehülse M12. Durch die Verwendung von Senkkopfschrauben ist eine flächenbündige Grundplatte gewährleistet (Grundausrüstung ist in der Lieferung inbegriffen, chemische Anker auf Anfrage lieferbar).
- Die Anzahl der Anker und Schrauben hängt von der Länge des Schutzelementes ab.