
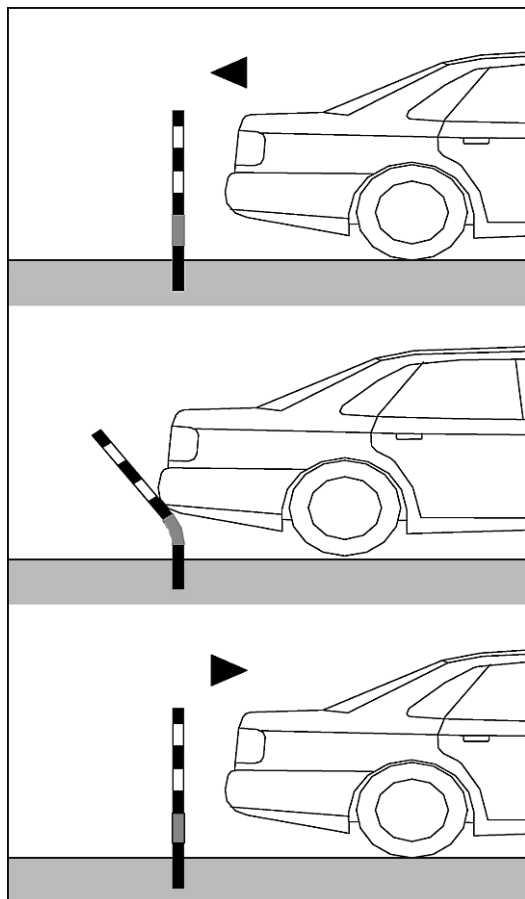


FLEXIBLER SPERRPFOSTEN

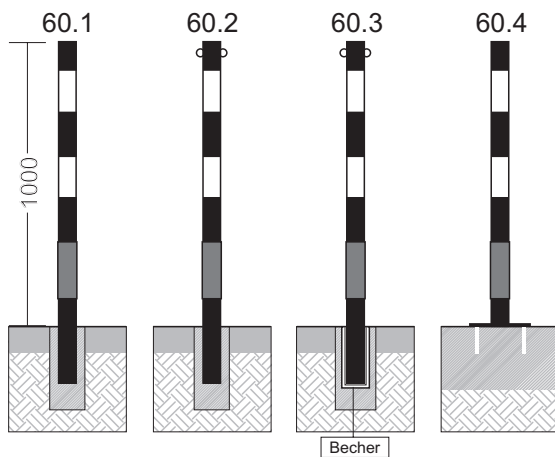

Artikel	Sistema di fissaggio	Note
D flex 60.1	Einbetoniert	
D flex 60.2	Einbetoniert	mit Kettenringe
D flex 60.3	Herausnehmbar aus Bodenhalterung	mit Kettenringe
D flex 60.4	Eingeschraubt in Betonboden*	

Flexibler Sperrpfosten 60 INDUMETAL aus Stahl, mit Rostschutz, Rundrohr $\varnothing 60 \times 3$ mm, mit speziellem Gelenk und äußerem Gummischutz.

Durch das Gelenk kann sich der Pfosten in alle Richtungen biegen und den Aufprall eines Fahrzeuges mindern. Beim Entfernen des Fahrzeuges vom Pfosten richtet sich dieser durch den Gelenkmechanismus wieder in die vertikale Position, ohne weitere Schwingungen auszuführen.

---+ OBERFLÄCHENGESTALTUNG

- > Verzinkte Grundschicht
- > Hochwertige Lackierung:
Farbe schwarz mit weißen selbstreflektierenden Streifen, Farbe weiß mit roten selbstreflektierenden Streifen

---+ BEFESTIGUNG

Siehe Tabelle

- * Für D flex 60.4: Befestigung durch Anker mit Innengewindehülse M10. Durch die Verwendung von Senkkopfschrauben ist eine flächenbündige Grundplatte gewährleistet (Grundausstattung ist in der Lieferung inbegriffen, chemische Anker auf Anfrage lieferbar)

---+ PATENTIERTES PRODUKT