LEIBUNGSSCHUTZ

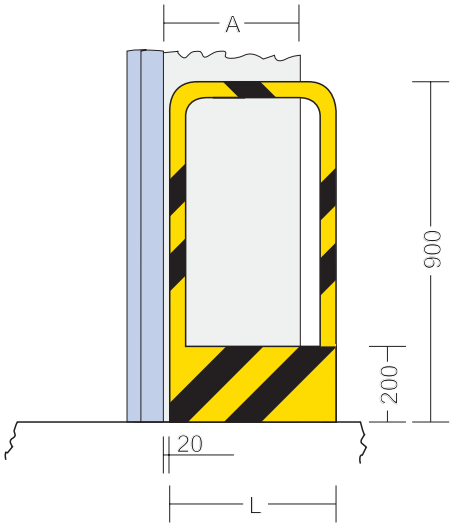

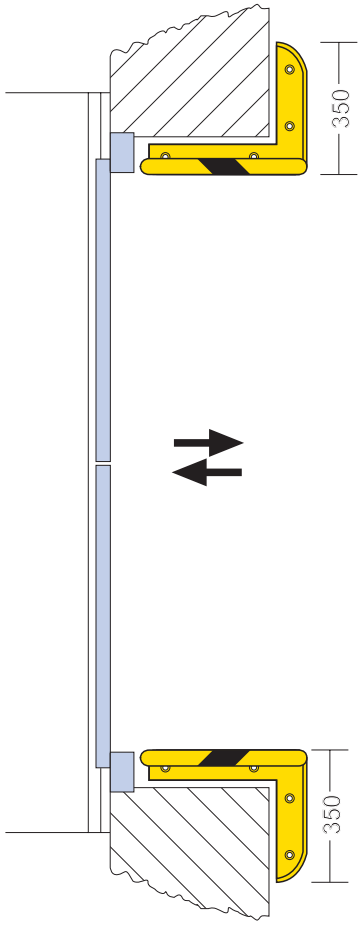

→ Geeignet für Innenräume

Artikel	A (mm)	L (mm)
PSM.1D	180	250
PSM.1S	180	250
PSM.2D	250	320
PSM.2S	250	320
PSM.3D	300	370
PSM.3S	300	370
PSM.4D	350	420
PSM.4S	350	420

D = rechts; S = links

Leibungsschutz INDUMETAL aus Stahl, mit Rostschutzanstrich.
Besteht aus einem Anprallschutz im Fußbereich und einem Schutzbügel ø 42 mm.

OBERFLÄCHENGESTALTUNG

- Hochwertige Lackierung, RAL 1023 gelb, mit schwarzen 45° - Schrägstreifen
- Hochwertige Lackierung, RAL 9016 weiß, mit roten 45° - Schrägstreifen
- andere Ausführungen auf Wunsch lieferbar

BEFESTIGUNG

- Befestigung durch Anker mit Innengewindehülse M10. Durch die Verwendung von Senkkopfschrauben ist eine flächenbündige Grundplatte gewährleistet
  (Grundausstattung ist in der Lieferung inbegriffen, chemische Anker auf Anfrage lieferbar).