PFOSTEN 102 R...

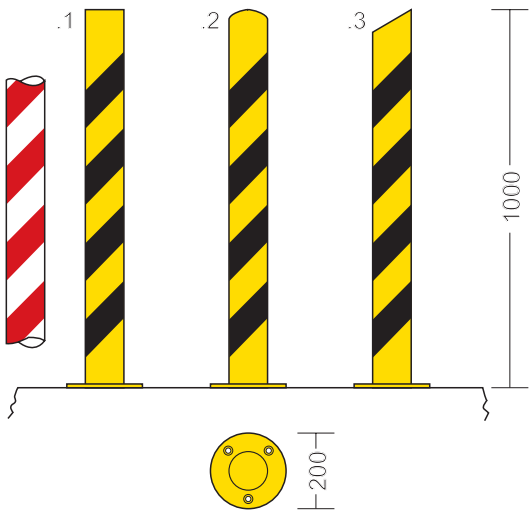

- Abgrenzung von internen Wegen
- Sperren von Gefahrenzonen / Sicherheitsabsperrungen
- Für Innenräume geeignet

Artikel	Kopf
P 102 R.1	Flach
P 102 R.2	Rund
P 102 R.3	Schräg

Pfosten 102 R INDUMETAL aus Stahl, mit Rostschutzanstrich, Rundrohr ø 102 mm.

OBERFLÄCHENGESTALTUNG

- Hochwertige Lackierung, RAL 1023 gelb, mit schwarzen 45° - Schrägstreifen
- Hochwertige Lackierung, RAL 9016 weiß, mit roten 45° - Schrägstreifen
- andere Ausführungen auf Wunsch lieferbar

BEFESTIGUNG

- Geeignet für Industrieböden aus Beton
  Befestigung mittels 3 Sicherheitsanker M12.
  Grundplatte 200 mm
  Durch die Verwendung von Senkkopfschrauben ist eine flächenbündige Grundplatte gewährleistet.
  (Verankerungsmaterial ist in der Lieferung inbegriffen)

PFOSTEN 102 I...

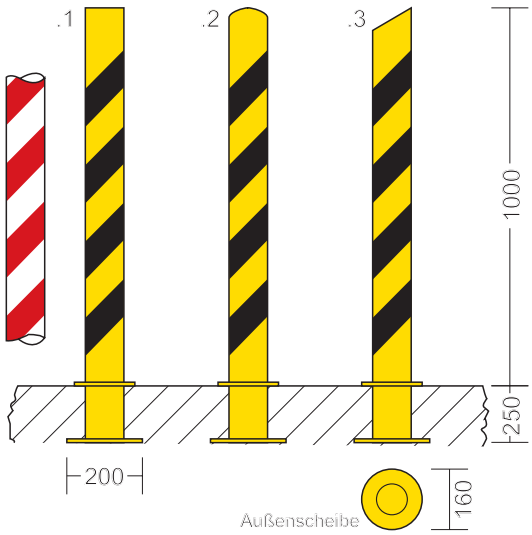

- Abgrenzung von internen Wegen
- Sperren von Gefahrenzonen / Sicherheitsabsperrungen
- Für Innenräume geeignet

Artikel	Kopf
P 102 I.1	Flach
P 102 I.2	Rund
P 102 I.3	Schräg

Pfosten 102 I INDUMETAL aus Stahl, mit Rostschutzanstrich, Rundrohr ø 102 mm.

OBERFLÄCHENGESTALTUNG

- Hochwertige Lackierung, RAL 1023 gelb, mit schwarzen 45° - Schrägstreifen
- Hochwertige Lackierung, RAL 9016 weiß, mit roten 45° - Schrägstreifen
- andere Ausführungen auf Wunsch lieferbar

BEFESTIGUNG

- Bodenbefestigung durch Einbetonieren.

PFOSTEN 48... - 60...

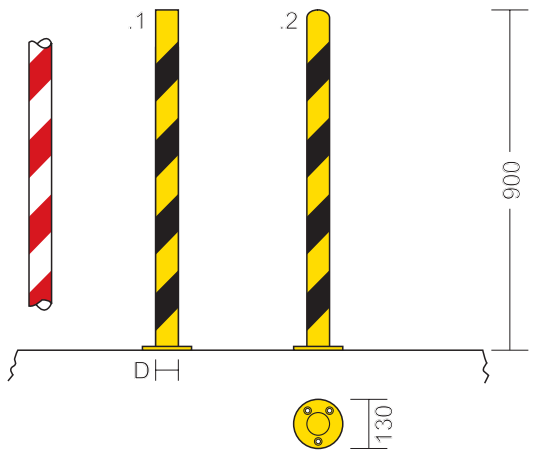

- Abgrenzung von internen Wegen
- Sperren von Gefahrenzonen / Sicherheitsabsperrungen
- Für Innenräume geeignet

Artikel	D (mm)	Kopf
P 48.1	48	Flach
P 48.2	48	Rund
P 60.1	60	Flach
P 60.2	60	Rund

Pfosten 48-60 INDUMETAL aus Stahl, mit Rostschutzanstrich, Rundrohr, ø 48 und ø 60 mm.

OBERFLÄCHENGESTALTUNG

- Hochwertige Lackierung, RAL 1023 gelb, mit schwarzen 45° - Schrägstreifen
- Hochwertige Lackierung, RAL 9016 weiß, mit roten 45° - Schrägstreifen
- andere Ausführungen auf Wunsch lieferbar

BEFESTIGUNG

- Geeignet für Industrieböden aus Beton
  Befestigung mittels 3 Sicherheitsanker M10
  Grundplatte ø 130 mm
  Durch die Verwendung von Senkkopfschrauben ist eine flächenbündige Grundplatte gewährleistet.
  (Verankerungsmaterial ist in der Lieferung inbegriffen)

MOBILE PFOSTEN 60

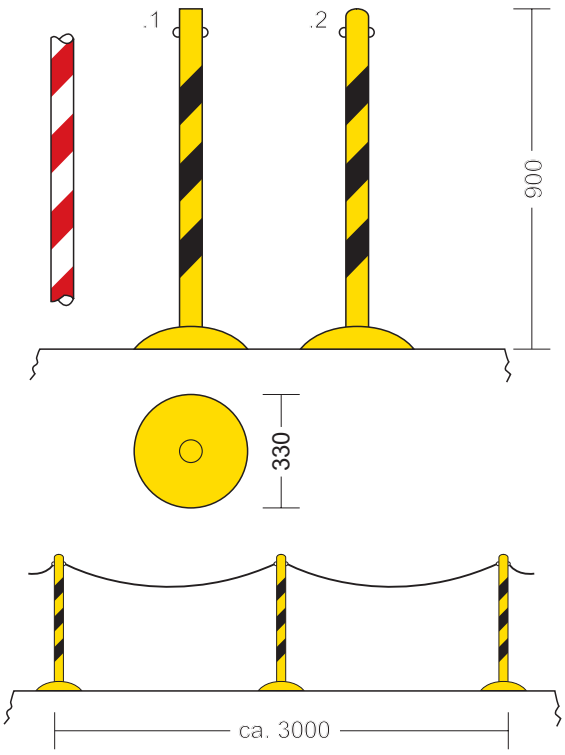

- Vorübergehende Absperrung von Zufahrten, Gefahrenzonen und Sicherheitsbereichen
- Für Innenräume geeignet

Artikel	Kopf
DM 60.1	Flach
DM 60.2	Rund

Artikel	L (mm)
DM 60.C (Kette)	1500 (Standardlänge)

Andere Längen sind auf Wunsch lieferbar

Mobiler Pfosten 60 INDUMETAL aus Stahl, mit Rostschutzanstrich, Rundrohr ø 60 mm.
Jede Kette ist mit einem Karabiner zum Ein- und Aushängen ausgestattet.

OBERFLÄCHENGESTALTUNG

- Hochwertige Lackierung, RAL 1023 gelb, mit schwarzen 45° - Schrägstreifen
- Hochwertige Lackierung, RAL 9016 weiß, mit roten 45° - Schrägstreifen
- andere Ausführungen auf Wunsch lieferbar

BEFESTIGUNG

- Ein breiter gewölbter Fuß gewährleistet ausgezeichnete Stabilität.

INFORMATION

- Gewicht der einzelnen Pfosten ca. 6,5 kg
- Zur Mindestausstattung gehören drei Pfosten und zwei Ketten zu jeweils 1,5 m Länge

Die Produkte INDUMETAL entschprechend der Sicherheitskennzeichnung "**Anhang V – Punkt 1 – GD. Nr. 493/1996 – EU Richtlinie Nr. 92/58**" zur "**Kennzeichnung von Hindernissen und Gefahrstellen**".