



**PFOSTEN 102 R...**



- Abgrenzung von internen Wegen
- Sperren von Gefahrenzonen / Sicherheitsabspernungen
- Für Innenräume geeignet

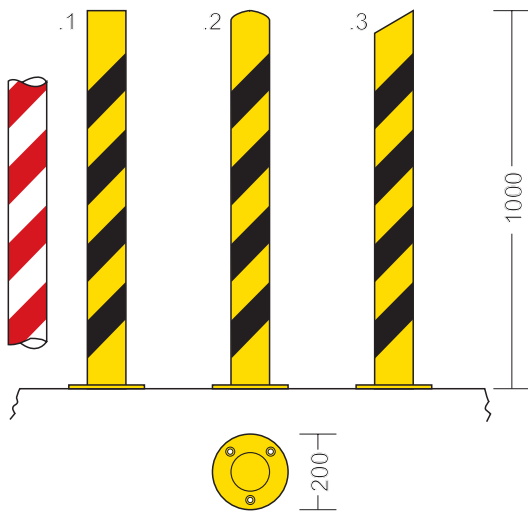

**PFOSTEN 102 I...**

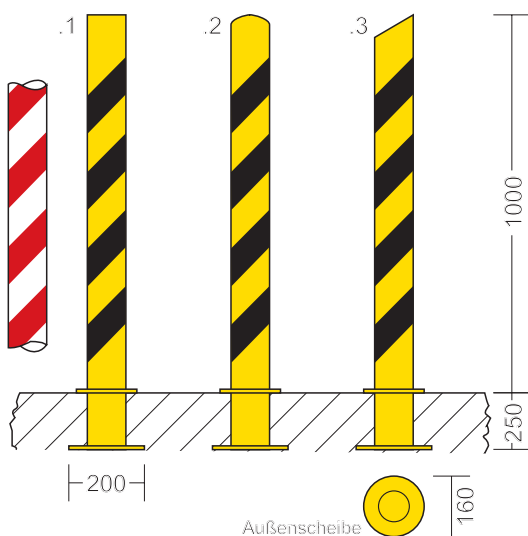

- Abgrenzung von internen Wegen
- Sperren von Gefahrenzonen / Sicherheitsabspernungen
- Für Innenräume geeignet

Artikel	Kopf
P 102 R.1	Flach
P 102 R.2	Rund
P 102 R.3	Schräg

Pfosten 102 R **INDUMETAL** aus Stahl, mit Rostschutzanstrich, Rundrohr  $\varnothing$  102 mm.

**→ OBERFLÄCHENGESTALTUNG**

- Hochwertige Lackierung, RAL 1023 gelb, mit schwarzen 45° - Schrägstreifen
- Hochwertige Lackierung, RAL 9016 weiß, mit roten 45° - Schrägstreifen
- andere Ausführungen auf Wunsch lieferbar

**→ BEFESTIGUNG**

- Geeignet für Industrieböden aus Beton
- Befestigung mittels 3 Sicherheitsanker M12. Grundplatte 200 mm
- Durch die Verwendung von Senkkopfschrauben ist eine flächenbündige Grundplatte gewährleistet. (Verankerungsmaterial ist in der Lieferung inbegriffen)



Artikel	Kopf
P 102 I.1	Flach
P 102 I.2	Rund
P 102 I.3	Schräg

Pfosten 102 I **INDUMETAL** aus Stahl, mit Rostschutzanstrich, Rundrohr  $\varnothing$  102 mm.


**→ OBERFLÄCHENGESTALTUNG**

- Hochwertige Lackierung, RAL 1023 gelb, mit schwarzen 45° - Schrägstreifen
- Hochwertige Lackierung, RAL 9016 weiß, mit roten 45° - Schrägstreifen
- andere Ausführungen auf Wunsch lieferbar

**→ BEFESTIGUNG**


- Bodenbefestigung durch Einbetonieren.

## PFOSTEN 48... - 60...

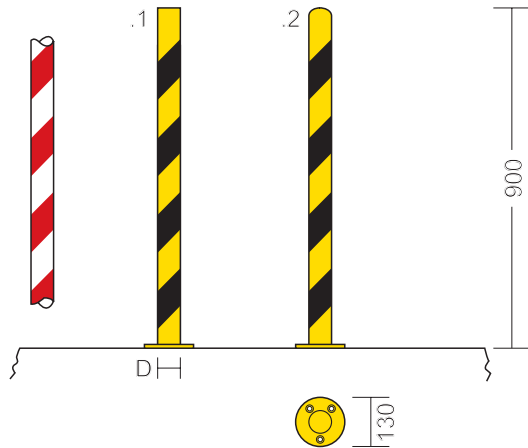

- Abgrenzung von internen Wegen
- Sperren von Gefahrenzonen / Sicherheitsabsperungen
- Für Innenräume geeignet

## MOBILE PFOSTEN 60

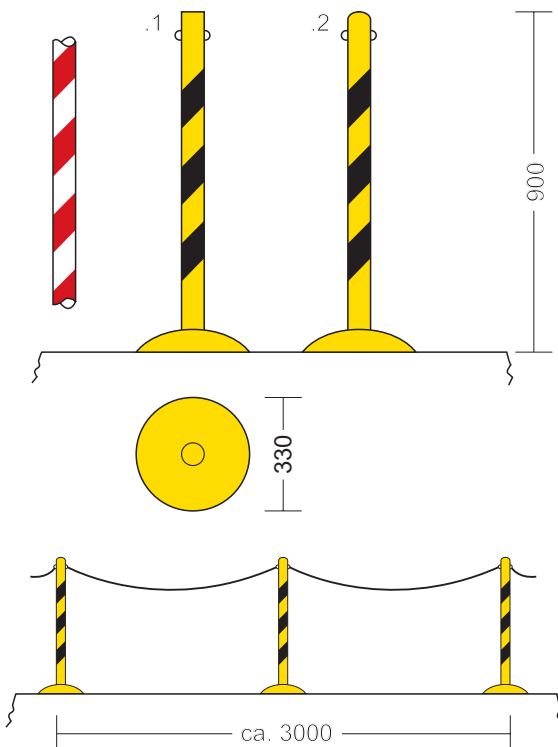

- Vorübergehende Absperrung von Zufahrten, Gefahrenzonen und Sicherheitsbereichen
- Für Innenräume geeignet

Artikel	D (mm)	Kopf
P 48.1	48	Flach
P 48.2	48	Rund
P 60.1	60	Flach
P 60.2	60	Rund

Pfosten 48-60 **INDUMETAL** aus Stahl, mit Rostschutzanstrich, Rundrohr,  $\varnothing$  48 und  $\varnothing$  60 mm.

### → OBERFLÄCHENGESTALTUNG

- Hochwertige Lackierung, RAL 1023 gelb, mit schwarzen 45° - Schrägstreifen
- Hochwertige Lackierung, RAL 9016 weiß, mit roten 45° - Schrägstreifen
- andere Ausführungen auf Wunsch lieferbar

### → BEFESTIGUNG

- Geeignet für Industrieböden aus Beton
- Befestigung mittels 3 Sicherheitsanker M10 Grundplatte  $\varnothing$  130 mm
- Durch die Verwendung von Senkkopfschrauben ist eine flächenbündige Grundplatte gewährleistet. (Verankerungsmaterial ist in der Lieferung inbegriffen)

Artikel	Kopf
DM 60.1	Flach
DM 60.2	Rund

Artikel	L (mm)
DM 60.C (Kette)	1500 (Standardlänge)

Andere Längen sind auf Wunsch lieferbar

Mobiler Pfosten 60 **INDUMETAL** aus Stahl, mit Rostschutzanstrich, Rundrohr  $\varnothing$  60 mm. Jede Kette ist mit einem Karabiner zum Ein- und Aushängen ausgestattet.

### → OBERFLÄCHENGESTALTUNG

- Hochwertige Lackierung, RAL 1023 gelb, mit schwarzen 45° - Schrägstreifen
- Hochwertige Lackierung, RAL 9016 weiß, mit roten 45° - Schrägstreifen
- andere Ausführungen auf Wunsch lieferbar

### → BEFESTIGUNG

- Ein breiter gewölbter Fuß gewährleistet ausgezeichnete Stabilität.

### → INFORMATION

- Gewicht der einzelnen Pfosten ca. 6,5 kg
- Zur Mindestausstattung gehören drei Pfosten und zwei Ketten zu jeweils 1,5 m Länge