


GERADE TRENNELEMENTE

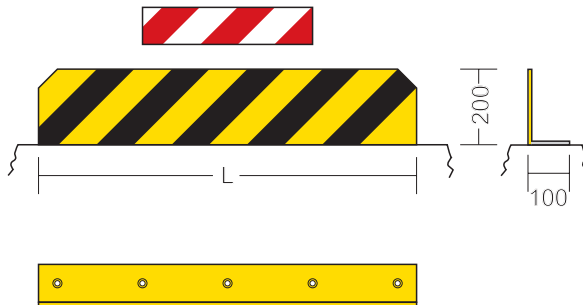

- Schützt Wandverkleidungen vor unsachgemäßem Abstellen von Paletten/Kisten
- Für Innenräume geeignet

Artikel	L (mm)
SML 50	500
SML 100	1000
SML 120	1200
SML 150	1500

Gerades Trennelement **INDUMETAL** aus Stahl, mit Rostschutzanstrich, L-förmig, Blechstärke 10 mm.

→ OBERFLÄCHENGESTALTUNG

- Hochwertige Lackierung, RAL 1023 gelb, mit schwarzen 45° - Schrägstreifen
- Hochwertige Lackierung, RAL 9016 weiß, mit roten 45° - Schrägstreifen
- andere Ausführungen auf Wunsch lieferbar

→ BEFESTIGUNG

- Befestigung durch Anker mit Innengewindehülse M12. Durch die Verwendung von Senkkopfschrauben ist eine flächenbündige Grundplatte gewährleistet (Grundausrüstung ist in der Lieferung inbegriffen, chemische Anker auf Anfrage lieferbar).
- Die Anzahl der Anker und Schrauben hängt von der Länge des Schutzelementes ab.

TECHNISCHE ANGABEN (SML - SBP)

Gerader Schutzbügel mit Anprallschutz im Fußbereich **INDUMETAL** widerstehen einer horizontal konzentrierten Belastung auf der Fußleiste von bis zu 10 kN/50 cm (ca. 1000 kg/50 cm).

