


SS 90 - KANTENSCHUTZ



SCHUTZKLASSE

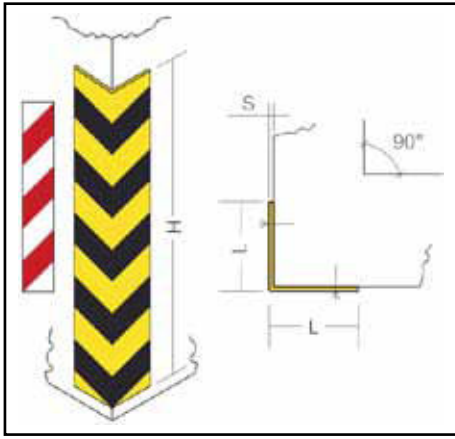

ARTIKEL	H (MM)	L (MM)	S (MM)
SS 90.100.5	1000	100 x 100	5
SS 90.150.5	1500	100 x 100	5
SS 90.100.8	1000	120 x 120	8
SS 90.150.8	1500	120 x 120	8

Aus geformten Stahl für 90°-Ecken und Kanten.

OBERFLÄCHENGESTALTUNG

- Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit (Kratz-, Abrieb-, und Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit Polyesterhartz gelb RAL 1023, mit schwarzen 45° Schrägstreifen
- Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit (Kratz-, Abrieb-, und Schlagfestigkeit) durch elektrostatische Pulverbeschichtung mit Polyesterhartz weiß RAL 9016, mit roten 45° Schrägstreifen

BEFESTIGUNG

- Befestigung mit Dübeln M10 für Ziegelmauerwerk oder Stahlbeton. Flächenbündig mit Kantenschutz verschraubt.
- Art des Mauerwerkes angeben